



Nouveauté 2015 Le Colmateur : l'aérosol invisible pour tout colmater

Les travaux d'étanchéité peuvent s'avérer très difficiles lorsque l'on ne possède pas le produit adapté. Les problèmes commencent dès le choix du produit. Le faut-il liquide, en pâte, en ruban, à préparer, prêt-à-l'emploi, pour quel support ? Et cela continue avec l'application ! Car ces produits ont un point commun : pour être efficaces, ils sont extrêmement collants et donc très difficiles à appliquer proprement, sans même songer au nettoyage des outils.

Le Colmateur de DHAZE apporte enfin la réponse : sa formulation, une émulsion bitumineuse, est compatible avec la plupart des supports et très facile à appliquer ! En effet, et c'est **l'atout majeur, Le Colmateur est conditionné en aérosol**. Il suffit donc de le pulvériser directement sur la zone à traiter. Brosse, spatule et chiffons sont inutiles. L'intervention est propre, sans outils à nettoyer.

Le Colmateur concilie la facilité d'application et la confiance de la performance d'étanchéité.

Le produit rêvé pour réussir facilement ses travaux d'étanchéité soi-même !

Le Colmateur ajoute une nouvelle corde à l'arc de toute âme bricoleuse. Pour les néophytes, sa formule en aérosol est une motivation pour se lancer sereinement dans ce type de travaux. Et pour les bricoleurs plus avertis, Le Colmateur est garant d'une **application facile** pour un résultat réussi : **zéro compromis sur l'étanchéité**.



Le «pschitt»
de l'étanchéité.
Une fois sec
il peut être peint.

Quelles applications ?



- Gouttières
- Toitures
- Fenêtres
- Maçonnerie
- Tuyaux
- Cheminées
- Voitures
- Canalisations
- Evacuations
- Clôtures Bois
- Bateaux
- Piscines

Le Colmateur est efficace pour rendre étanche, colmater ou réparer tous les supports connus, même humides, tels que **plastiques, verre, marbre, métaux, bois, pierre, brique, ciment, etc.**

Il s'agit par exemple :

- des chéneaux **zinc, PVC, cuivre**, gouttières, réservoirs d'eau de pluie, caniveaux, regards, ...
- des **conduits d'évacuation** de tous diamètres, siphons, raccords multimatériaux, fosses toutes eaux ...
- des tuiles, ardoises, **plaques de fibrociment**, bardeaux métalliques, étanchéité bitume ou élastomère, solins, sorties de toit, pénétrations diverses, couvertines, ...

Le Colmateur s'utilise aussi sur les **menuiseries, les fissures de maçonnerie, la voiture** (bas de caisse, passage de roues, ...), ainsi que pour réparer et étancher les équipements d'**arrosage, les outils**, les contenants (pots de fleurs, bacs, jardinières ...). Il est tout aussi pratique pour l'étanchéité des équipements sanitaires (**baignoire, douche, évier, ...**) et même imperméabiliser des éléments en contact permanent avec l'eau (piscine, bateau, piquets enterrés, petites fondations, ...). Seuls sont exclus les équipements contenant des substances inflammables, en contact avec l'eau potable et les récipients sous forte pression.

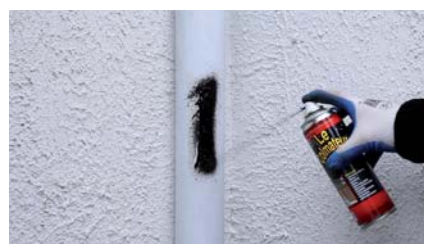

Son format en aérosol facilite et rend très simple le traitement d'étanchéité. Le Colmateur s'introduit dans les trous, interstices et fissures de gouttières, pots de fleurs, baignoires, bateaux, piscines...

Comment faire ?

Le Colmateur est conditionné en aérosol. Pour étancher une fuite, il suffit de rapidement nettoyer la surface puis de pulvériser Le Colmateur, en débordant de la zone à traiter. Le produit est sec au toucher en 2 heures, à cœur en 12 à 24 heures. Passé ce délai, il peut être peint. Il reste souple et supporte la chaleur comme le froid. Idéalement il faut appliquer 2 couches pour garantir l'étanchéité.

Astuces et tours de main

- Appliquez Le Colmateur en brèves pressions, dans un mouvement d'aller-retour, en plusieurs passes, comme pour pulvériser une peinture en aérosol.
- Les taches fraîches se nettoient au white spirit. Sèches, elles se grattent.
- Pour localiser la zone d'application, encadrez-la de ruban de masquage large.
- Pour impermeabiliser un contenant (bac, pot, réservoir), et si c'est possible, appliquez Le Colmateur par l'intérieur plutôt que par l'extérieur.
- Le Colmateur peut également servir de colle de dépannage. Vérifiez que les deux éléments à assembler s'emboîtent correctement. Pulvérisez Le Colmateur sur les deux surfaces en contact. Attendez 3 minutes puis assemblez et maintenez serré.
- Portez des gants et pensez à purger la buse en fin d'usage en retournant l'aérosol. Sinon, elle aussi sera colmatée !
- A l'intérieur, aérez largement la pièce où le produit est appliqué tant que l'odeur est perceptible. Respectez les consignes de sécurité indiquées sur l'emballage.



Quel conditionnement ?

Le Colmateur existe en **trois versions**, cristal, noire ou blanche et **deux volumes** : un aérosol de 405 ml - pour une surface couverte de 1 à 3 m² - et une version Pro de 650 ml pour couvrir de 2 à 5 m². DHAZE propose également un pistolet d'application et une bande calicot pour les fissures évolutives.

avant



après



Le Colmateur protège les surfaces contre les infiltrations d'eau.

VIDEO pour découvrir les nombreuses applications du Colmateur sur www.lecolmateur.com

Info pratiques

- Couleur de l'aérosol : Cristal, Noir ou blanc
- Utilisations : Colmater/étanchéifier et réparer
- Supports : Bois/métal/plastique/béton/divers autres
- Temps de séchage : 2 heures
- Entretien : Nettoyer la buse et purger l'aérosol tête en bas après utilisation
- Outils associés : Gants/pistolet pulvérisateur /scotch d'étanchéité
- Fabrication Française
- Existe en 2 formats :

- Aérosol de 405 ml volume brut (250 ml volume net) pour recouvrir une surface de : 1 à 3m²
prix conseillé : 24,90 euros TTC
- Aérosol de 650 ml volume brut (300 ml volume net) pour recouvrir une surface de 2 à 5m²
prix conseillé : 36,90 euros TTC
- Infos et Points de vente : www.lecolmateur.com, Gedimat, Auchan, Castorama, Leroy Merlin, Brico dépôt.....



Fondée en 1973, la société Dhaze est spécialisée dans la transformation et la distribution de matériaux plastiques destinés au bâtiment et plus généralement dans les solutions de toitures secondaires, bardages éclairants et produits innovants. La Société Dhaze a installé son siège social ainsi que son entrepôt principal à Leers dans le Nord.

Tous les visuels LE COLMATEUR de DHAZE sont téléchargeables sur www.primavera.fr - Rubrique espace presse ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - e-mail : primavera@primavera..fr

Contact Presse Primavera Communication

Rosa-Sara MOKRI - Nathalie PREVOST

55, rue de Paris - 92110 CLICHY

Tél : 01 55 21 63 85 - E-mail : nathalie.prevost@primavera.fr - www.primavera.fr

Contact Dhaze

6 avenue du Bois de l'Épine

91080 Courcouronnes

Tel : 08 99 87 47 77 - www.dhazeplastique.com/fr